

Mode d'emploi du chronographe HiTRAX GO


Félicitations ! Vous venez d'acheter une montre chronographe HiTrax de TFA. Vous avez une montre, un réveil, un chronographe et un chronomètre dans un seul appareil.

Vous pouvez utiliser HiTrax Go dans tous les domaines où le chronométrage est important. Le boîtier étanche, l'affichage clair et le maniement simple font de HiTrax Go un instrument utile pour le sport, dans le travail ou pendant les loisirs.

Pour que vous utilisiez correctement toutes les fonctions, lisez bien le mode d'emploi avant toute utilisation.

PAGE 26

1.0. Fonctions




Fonctions

- 1. Mode heure**
 - l'affichage indique l'heure (heures, minutes, secondes), le mois, la date et le jour de la semaine.
 - affichage 12 ou 24 heures
- 2. Mode chronographe**
 - résolution 1/100 secondes
 - durée de marche maximale 23 heures, 59 minutes et 59 secondes
- 3. Mode alarme**
 - heure d'alarme réglée
 - heure d'alarme réglée pour un deuxième fuseau horaire
- 4. Mode chronomètre**
 - résolution 1 seconde
 - durée de marche maximum 23 heures, 59 minutes et 59 secondes
- 5. Deuxième fuseau horaire**
 - Affichage heures, minutes, secondes

PAGE 27

2.0. Description de fonction des touches

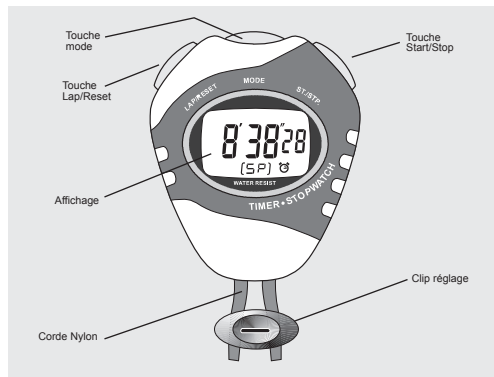


Description de fonction des touches

- 1. Touches arrondissement/remise à zéro (Lap/Reset)**
 - Pour sélectionner le mode de réglage de l'heure (zone 1), l'heure de réveil, le réveil instantané et l'heure (zone 2).
 - Pour remettre à zéro le chronographe, après avoir arrêté l'heure.
 - Pour information du temps arrondi, pendant que le chronographe marche.
 - Pour revenir au mode chronographe, si le temps arrondi est affiché.
- 2. Touche mode (mode)**
 - Pour sélectionner l'affichage de l'heure (zone 1), du chronographe, de l'heure d'alarme, du chronomètre et de l'affichage de l'heure (zone 2).
 - Pour sélectionner les données en mode de réglage.
- 3. Touche Start/Stop (ST/STP)**
 - Pour démarrer le chronographe et le chronomètre.
 - Pour augmenter les chiffres en mode réglage.
 - Pour activer ou désactiver l'alarme.

PAGE 28

3.0. Fonctions principales

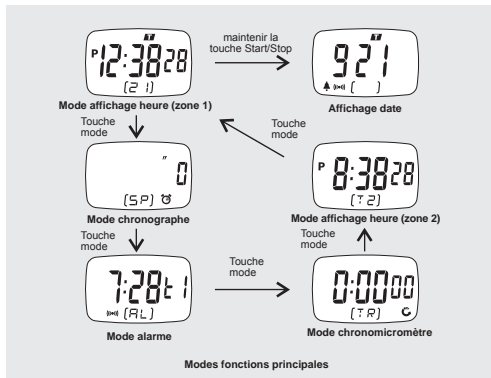

Fonctions principales

- Il existe 5 fonctions principales:
 - 1) Affichage de l'heure (zone 1)
 - 2) Chronographe
 - 3) Heure d'alarme
 - 4) Chronomètre
 - 5) Affichage de l'heure (zone 2)


Sélection des fonctions principales

- appuyez sur la touche mode, pour passer du mode affichage de l'heure (zone 1) au mode chronographe, mode alarme, mode chronomètre et mode affichage de l'heure (zone 2).

Sélection de l'affichage de la date

- appuyez et maintenez la touche Start/Stop (ST/STP) en mode affichage de l'heure (zone 1), pour sélectionner l'affichage de la date.


4.0. Réglage de l'heure et de la date

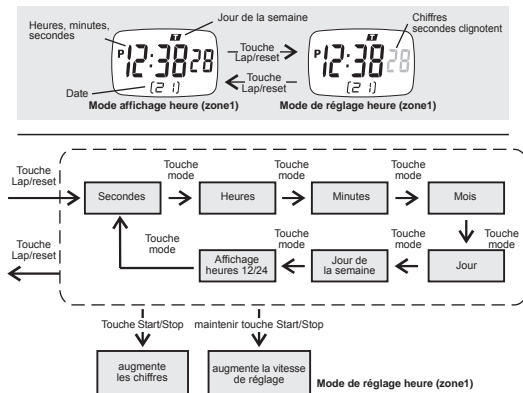

Réglage de l'heure et de la date

- appuyez sur la touche Lap/Reset, en mode affichage de l'heure (zone 1), pour arriver au mode de réglage.
- l'affichage des secondes commence à clignoter.
- sélectionnez avec la touche Lap/Reset, les données (heure, minute, affichage de l'heure 12/24, date, jour de la semaine) que vous voulez régler.
- dès que les chiffres commencent à clignoter, vous pouvez augmenter la valeur avec la touche Start/Stop (ST/STP). Si vous maintenez la touche appuyée, la valeur augmentera plus vite.
- après avoir réglé toutes les données (heure, minute, affichage de l'heure 12/24, date, jour de la semaine), appuyez sur la touche Lap/Reset pour quitter le mode de réglage.
- si pendant 30 secondes aucune touche n'a été appuyée en mode de réglage, l'affichage indique automatiquement l'heure normale (zone 1).

5.0. Mode chronographe

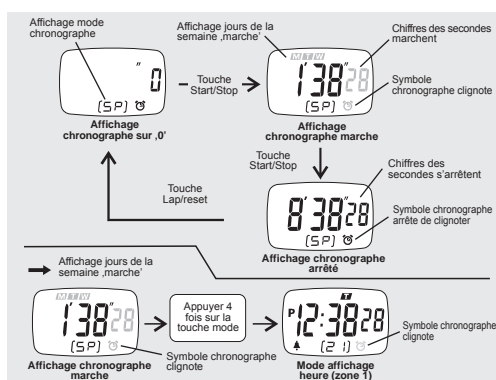

Mode chronographe (affichage du mode SP)

- le chronographe mesure le temps écoulé et le temps arrondi. L'affichage indique '0', si le chronographe est utilisé pour la première fois, ou si le chronographe a été remis à zéro.

Démarrer/arrêter le chronographe


- si le chronographe s'arrête, appuyez sur la touche Start/Stop (ST/STP), pour démarrer le chronographe. Appuyez sur la touche encore une fois et le chronographe s'arrêtera à nouveau.
- l'affichage indique le temps écoulé entre le démarrage et l'arrêt du chronographe par la touche Start/Stop (ST/STP).
- si vous démarrez ou arrêtez le chronographe plusieurs fois de suite sans remettre à zéro la valeur, vous obtiendrez le temps d'arrêt accumulé.

Remettre à zéro le chronographe

- Stoppez le temps d'arrêt. Avec la touche Lap/Reset, remettez le temps d'arrêt sur '0'.

Attention: 1) La durée de marche maximale du chronographe est de 23 heures, 59 minutes et 59 secondes. 2) Si le temps accumulé est supérieur 30 minutes, le chronographe affiche le temps en heures, minutes et secondes, au lieu des minutes, secondes et 1/100 secondes. 3) Pendant que le chronographe marche, le symbole chronographe s'affiche en clignotant. Si le chronographe est arrêté, le symbole chronographe arrête aussi de clignoter.

5.1. Mémoriser le temps arrondi

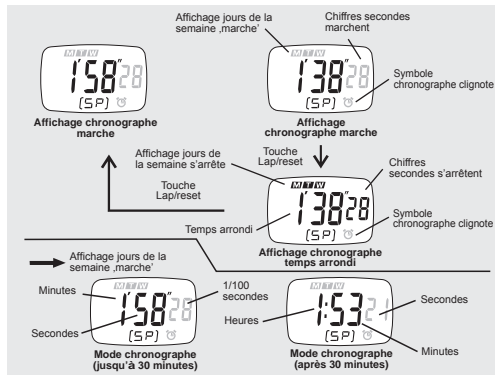


Mémoriser le temps arrondi

- En mode chronographe, vous pouvez mémoriser à tout moment les temps arrondis.
- Si le chronographe marche, mémorisez le temps arrondi en appuyant sur la touche Lap/Reset, pendant que le chronographe continue à marcher (le symbole chronographe clignote).
- En appuyant encore une fois sur la touche Lap/Reset, l'affichage indique à nouveau le temps d'arrêt écoulé.
- Si vous répétez le procédé, vous pouvez lire d'autres temps arrondis.

PAGE 32

6.0. Mode heure de l'alarme

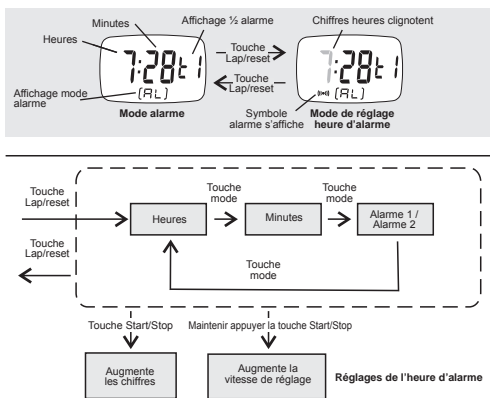

Mode heure de l'alarme (affichage mode AL)

- Alarme 1 pour l'heure normale (zone 1); alarme 2 pour la deuxième heure (zone 2)

Régler l'heure de l'alarme

- Sélectionnez à l'aide de la touche mode le mode heure de l'alarme.
- Appuyez sur la touche Lap/Reset, pour arriver en mode de réglage heure de l'alarme.
- L'affichage de l'heure commence à clignoter.
- Sélectionnez à l'aide de la touche mode les données (heures, minutes, heure d'alarme 1, 2) que vous voulez régler.
- Dès que les chiffres clignotent, vous pouvez augmenter la valeur avec la touche Start/Stop (ST/STP). Si vous maintenez la touche appuyée, la valeur augmente plus vite.
- Une fois que vous avez réglé toutes les données (heure, minutes, heure d'alarme 1, 2), appuyez sur la touche Lap/Reset pour quitter le mode de réglage.
- Si pendant 30 secondes aucune touche n'a été appuyée en mode réglage, l'affichage indique automatiquement l'heure de l'alarme.

Attention: l'alarme est activée automatiquement avec le réglage de l'heure de l'alarme.


Activer l'alarme horaire et l'alarme

- Sélectionnez dans l'affichage de l'heure de l'alarme en appuyant sur la touche Start/Stop (ST/STP) l'alarme horaire ou l'alarme du réveil.
- Si le symbole de l'alarme horaire s'affiche, un signal retentit toutes les heures. Si le symbole de l'alarme du réveil s'affiche, le signal du réveil retentit tous les jours à la même heure.

Attention: l'alarme du réveil retentit pendant 20 secondes et peut être arrêtée par n'importe quelle touche.

PAGE 33

7.0. Mode chronométrique

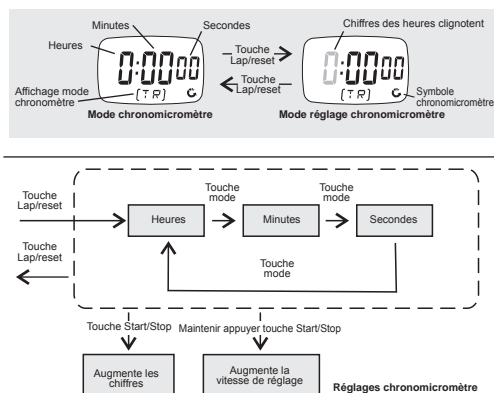


Mode chronométrique (affichage mode TR)

- Le chronométrique peut être réglé jusqu'à une durée de marche de décomptage de 23 heures, 59 minutes et 59 secondes.
- Sélectionnez avec la touche mode, le mode chronométrique.
- Appuyez sur la touche Lap/Reset, pour arriver au mode chronométrique.
- L'affichage commence à clignoter.
- Sélectionnez avec la touche mode, les données (heures, minutes, secondes) que vous voulez régler.
- Dès que les chiffres clignotent, vous pouvez augmenter la valeur avec la touche Start/Stop (ST/STP). Si vous maintenez la touche appuyée, la valeur augmente plus vite.
- Une fois que vous avez réglé toutes les données (heures, minutes, secondes), appuyez sur la touche Lap/Reset pour quitter le mode réglage.
- Si pendant 30 secondes aucune touche n'est appuyée en mode réglage, l'affichage indique automatiquement l'heure de l'alarme.

PAGE 34

7.1. Utilisation du chronomètre

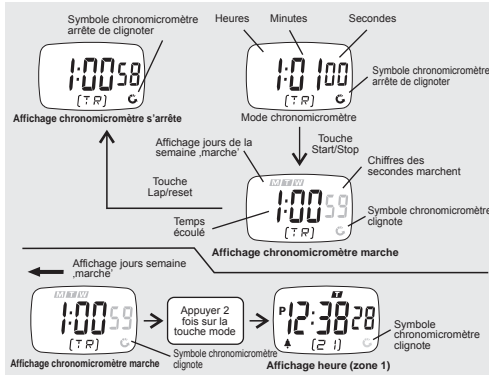

Démarrer/arrêter le chronomètre

- Démarrez le chronomètre avec la touche Start/Stop (ST/STP), une fois que vous avez réglé le temps de décomptage. Vous pouvez arrêter le chronomètre à tout moment en appuyant encore une fois sur la touche Start/Stop. Le temps de décomptage restant est affiché en clignotant.

Attention: pendant que le temps de décomptage marche, le symbole de décomptage s'affiche en clignotant. Si le chronomètre est arrêté, le symbole de décomptage arrête également de clignoter.

Alarme de décomptage


- La première alarme de décomptage (2 signaux sonores toutes les 30 secondes) retentit, lorsque le temps de décomptage restant se situe entre 3 minutes et 11 secondes.
- La deuxième alarme de décomptage (un signal sonore toutes les secondes) retentit, lorsque le temps de décomptage restant se situe entre 10 secondes et une seconde.
- L'alarme de décomptage (3 signaux sonores rapides les uns à la suite des autres) retentit en atteignant le temps de décomptage (temps restant 0 secondes) pendant 10 secondes. L'alarme peut être arrêtée avec n'importe quelle touche.

Appeler le temps de décomptage pré-réglé

- Une fois le temps de décomptage écoulé ou si vous avez arrêté le chronomètre, vous pouvez à nouveau appeler en appuyant sur la touche Lap/Reset le temps de décomptage réglé ou un nouveau temps de décomptage. En appuyant encore une fois sur la touche Lap/Reset, le chronomètre peut être à nouveau démarré.

PAGE 35

8.0. Deuxième affichage de l'heure (zone 2)




Deuxième affichage de l'heure (affichage mode T2)

- La deuxième heure indique une deuxième heure qui peut être réglée librement (heures, minutes et secondes).

Réglage de l'heure et de la date

- Appuyez sur la touche Lap/Reset, en mode affichage de l'heure (zone 2), pour arriver au mode réglage.
- L'affichage des heures commence à clignoter.
- Sélectionnez avec la touche Lap/Reset, les données (heure, minute), que vous voulez régler.
- Dès que les chiffres clignotent, vous pouvez augmenter la valeur avec la touche Start/Stop (ST/STP). Si vous maintenez la touche appuyée, la valeur augmente plus vite.
- Une fois que vous avez réglé toutes les données (heure, minute), appuyez sur la touche Lap/Reset pour quitter le mode réglage.
- Si pendant 30 secondes, aucune touche n'est appuyée en mode réglage, l'affichage indique automatiquement l'heure normale (zone 1).

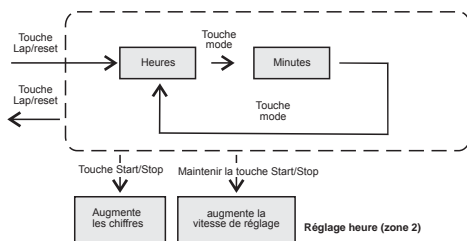

PAGE 36

9.0. Spécification

Affichage de l'heure (zone 1)

Système horaire:
Affichage 12/24, heures, minutes, secondes
Calendrier:
Mois, date et jour de la semaine

Alarme

Types d'alarme:
Alarme de réveil quotidienne (zone 1)
Alarme de réveil quotidienne (zone 2)
Alarme horaire

Chronographe

Résolution:
Dans les 30 minutes: 1/100 secondes (l'affichage indique les minutes, les secondes et les 1/100 secondes)
Au-delà de 30 minutes: 1 seconde (l'affichage indique les heures, les minutes et les secondes)

Durée de marche:

Durée de marche maximale 23 heures, 59 minutes et 59 secondes

Chronomètre

Résolution: 1 seconde

Durée de marche:

Durée de marche maximale 23 heures, 59 minutes et 59 secondes

Alarme de décomptage

- 2 signaux sonores toutes les 30 secondes, si le temps de décomptage restant se situe entre 3 minutes et 11 secondes.
- un signal sonore toutes les secondes, si le temps de décomptage restant se situe entre 10 secondes et 1 seconde.
- 3 signaux sonores rapides les uns à la suite des autres en atteignant le temps de décomptage pendant 10 secondes.

Deuxième affichage de l'heure (zone 2)

Système horaire: AM/PM, heures, minutes, secondes

PAGE 37

10.0 Changement de batterie

- Batterie: 1 x CR 2032
- Veuillez contacter un magasin spécialisé pour échanger la batterie.
- Ne jetez pas les piles usagées à la poubelle. Déposez-les dans les lieux de collecte prévus à cet effet.

11.0 Entretien

- Evitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes, vibrations ou chocs.
- Pour le nettoyage du display et du boîtier, utilisez un chiffon doux humide. N'utilisez pas de dissolvants ou d'agents abrasifs
- N'effectuez en aucun cas des réparations par vos propres moyens. Rapportez l'appareil au point de vente. Avant tout réclamation, veuillez faire échanger la pile. Nous déclinons toute responsabilité en cas de manipulation incompétente ou d'ouverture de l'appareil.

